

三明式ベルトコンベア標準モータータイプ(ベルト巾350mm)


ベルトコンベアの全長は 2m・3m・4m・5m・7mと5タイプあります
 コンベアのベルトには 平ベルト・中寄せベルトと2タイプがあります
 ベルトコンベアを使用するには電源(3相200V)が必要となります

※注 3相200V以外でご使用になりますとモーターの故障の原因となります


機長	平ベルト	中寄せベルト
2m	110kg	114kg
3m	135kg	140kg
4m	155kg	161kg
5m	180kg	187kg
7m	231kg	240kg

※全タイプ共通
 モーター出力 1kw
 無負荷値 3A
 始動時(1.5倍) 4.5A
 ベルト速度 約40m/分
 運搬量 約30t/時


☆ ベルトコンベア見下図(モデルは標準 5Mタイプ)

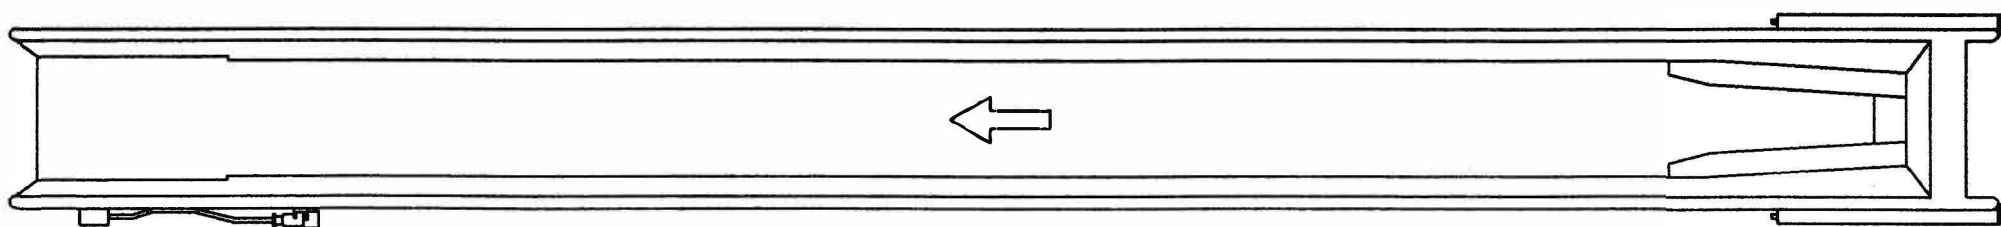


☆ ベルトコンベア右側面図(モデルは標準 5Mタイプ)

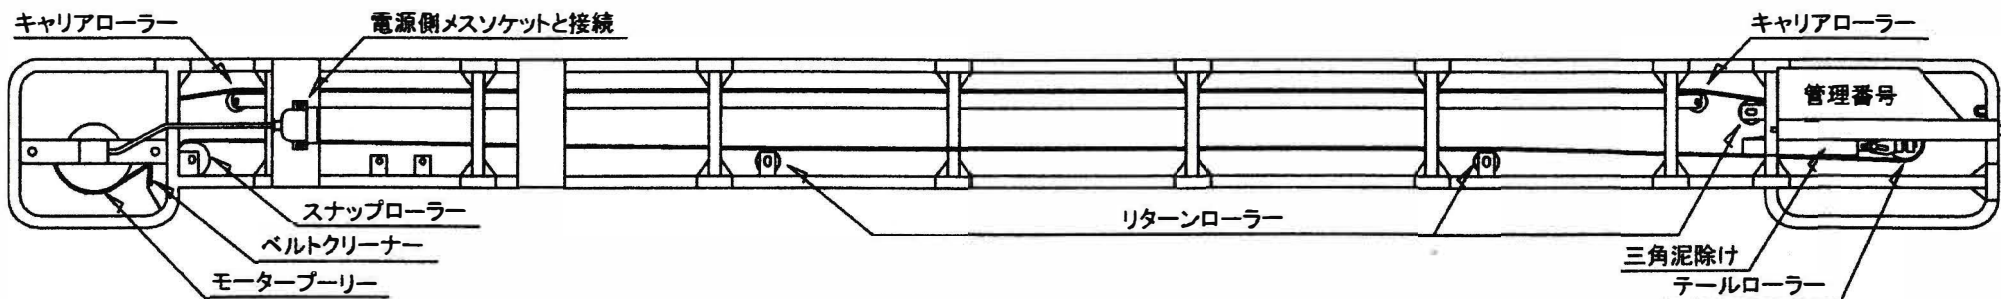


☆ ベルトコンベア前面図 (各タイプ共通)



☆ ベルトコンベア後面図 (各タイプ共通)



☆ 平ベルト 傾斜角度 15°



☆ 中寄せベルト 傾斜角度 25°



三明式ベルトコンベア幅広モータータイプ(ベルト巾450mm)


ベルトコンベアの全長は 3m・4m・5m・7mと4タイプあります
 コンベアのベルトには 平ベルト・中寄せベルトと2タイプがあります
 ベルトコンベアを使用するには電源(3相200V)が必要となります

※注 3相200V以外でご使用になりますとモーターの故障の原因となります


機長	平ベルト	中寄せベルト
3m	260kg	280kg
4m	270kg	290kg
5m	280kg	300kg
7m	362kg	395kg

※全タイプ共通
 モーター出力 1.5kw
 無負荷値 6A
 始動時(1.5倍) 9A
 ベルト速度 約40m/分
 運搬量 約48t/時


☆ ベルトコンベア見下図(モデルは幅広 5Mタイプ)

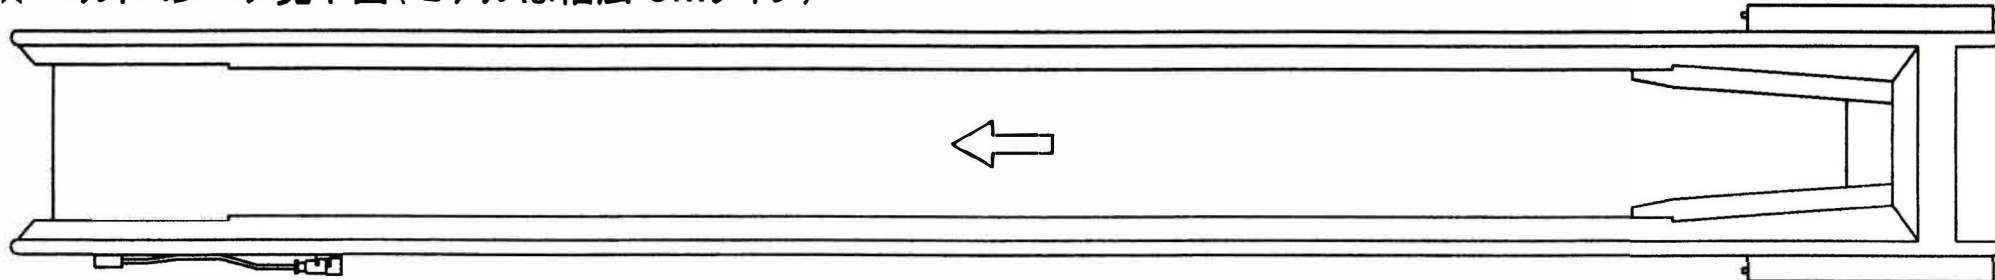


☆ ベルトコンベア右側面図(モデルは幅広 5Mタイプ)

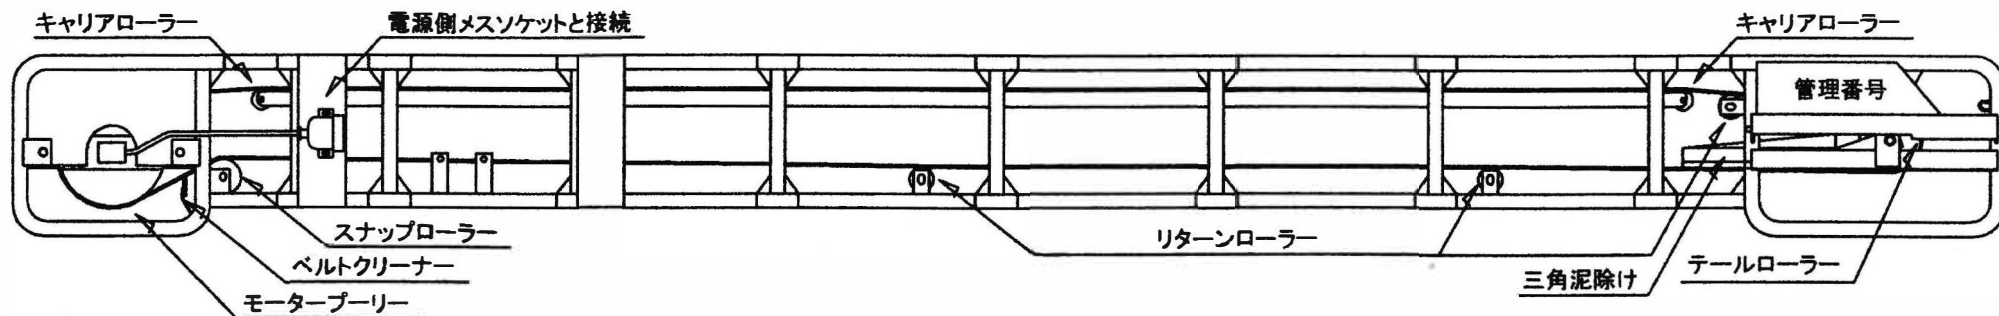


☆ ベルトコンベア前面図
(各タイプ共通)

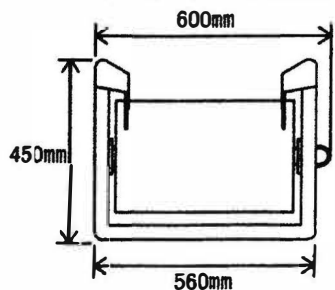

☆ ベルトコンベア後面図
(各タイプ共通)

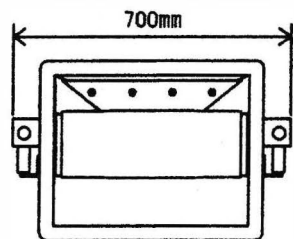

☆ 平ベルト
傾斜角度 15°

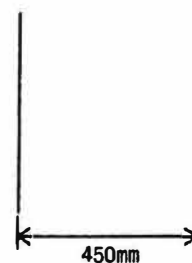

☆ 中寄せベルト
傾斜角度 25°

